

M Inox Series
M150 - m200

60Hz ~3600 1/min

Elettropompe autoadescanti "JET" (con eiettore incorporato)

Electric self priming pumps "JET" (with built-in ejector)

Electrobombas autocebantes "JET" (con eyector incorporado)



LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Operating limits • Limites de empleo

Temperatura liquido pompato • Maximum temperature of pumped liquid • Temperatura del líquido bombeado: -15°C ÷ +50°C

Pressione massima di esercizio • Maximum working pressure • Presión máxima de funcionamiento: 8 bar

Temperatura massima ambiente • Maximum ambient temperature • Temperatura ambiente máxima: +40°C

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Hydraulic features • Características hidráulicas

Table with 19 columns: Tipo Type, P2 (kW, HP), Q (U.S.g.p.m., m³/h, l/min), H(m), H(ft), and performance data for various flow rates (0, 4, 5.3, 8.8, 10.6, 13.2, 17.6, 22, 26.4).

Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012-Grado 3B. • Tolerance according to UNI EN ISO 9906:2012-Grade 3B. • Tolerancia de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012-Clase 3B.

DIMENSIONI - VERSIONI STANDARD

Dimensions - standard versions • Dimensiones - versiones estándar

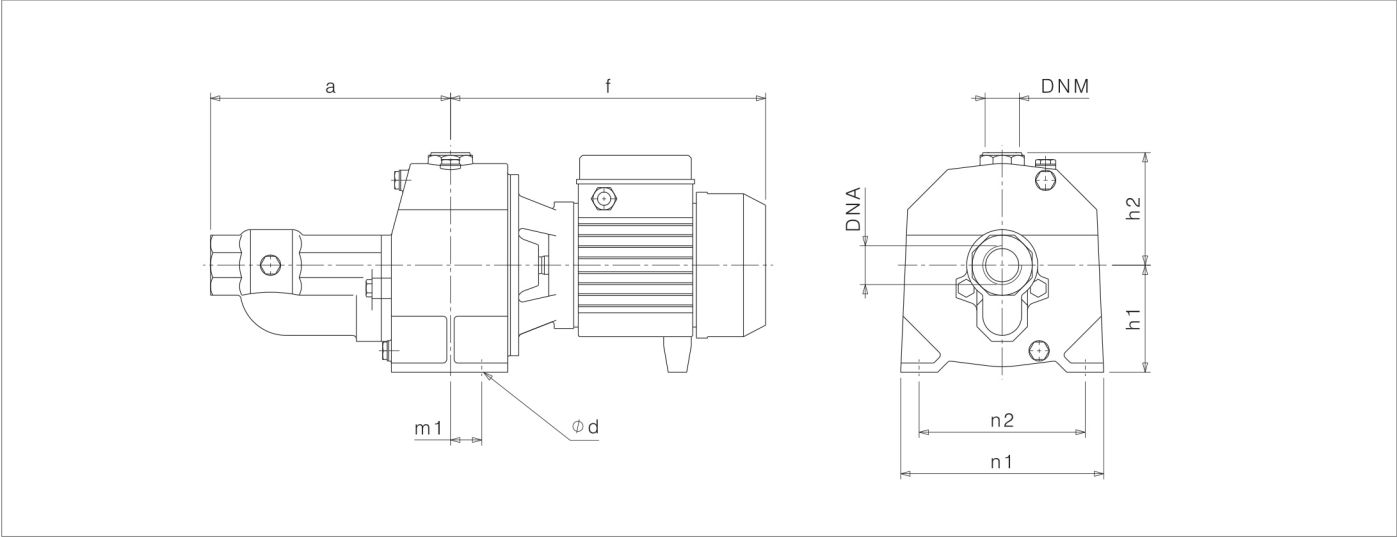


Table with 15 columns: Tipo Type, P2 (kW, HP), Motore Motor (MEC, ~, 3~ eta), DNA¹, DNM¹, f, a, m1, n2, H, h1, h2, phi d.

Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and not binding • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes

¹ Versione con filettatura NPT fornibile a richiesta • Version with NPT thread available on request • Versión con rosca NPT disponible bajo pedido